

Instrukcja obsługi – Maxion - LANAFORM

Dziękujemy za zakup odświeżacza powietrza Maxion wyprodukowanego przez firmę Lanaform. Maxion jest świetnym produktem dla alergików oraz dla dzieci. W ciągu sekundy generuje ponad 2 miliony anionów, dzięki czemu eliminuje z powietrza dym papierosowy oraz cząstki kurzu czy wełny. Jego trzyfiltrowy system zaprojektowany został w taki sposób, aby unieszkodliwić działanie toksycznych gazów i bakterii. W efekcie Maxion rozciąga wokół siebie przyjazną i zdrową atmosferę, co czyni życie użytkowników o wiele lepszym.

PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA OCZYSZCZACZA. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓCIĆ NA KWESTIE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM.

Cechy produktu:

1. Automatyczna synchronizacja.
System współpracujący z technologią Samsunga pracuje w systemie 20 minut pracy, 40 minut przerwy.
2. Metoda wyświetlania informacji.
Monitor LCD.
3. Odświeżacz powietrza.
Wbudowana paleta zapachów odświeża atmosferę całą gamą naturalnych aromatów.

Charakterystyka produktu:

1. Filtr HEPA: oczyszcza powietrze z pyłków, pyłu zawieszonego, bakterii mniejszych niż 0,0001 mm. Filtr wyłapuje ponad 99,9% wszystkich pyłków.
2. Aktywny filtr węglowy: oczyszcza ponad 90% toksycznych gazów chemicznych, takich jak formaldehydy, H₂S i NH₃.
3. Filtr bakterii: wyłapuje 99% bakterii gronkowca.

1. HEPA: wyłapuje pyłki i bakterie
2. Cold touch medium: filtruje formaldehydy oraz NH₃.
3. Filtr bakterii: sterylizuje bakterie.
4. Aktywny węgiel: unieszkodliwia aldehydy octowe i brzydkie zapachy.

Ozon: jeśli zagęszczenie ozonu jest niższe niż 0,04 PPM, system efektywnie filtruje gazy toksyczne, brzydkie zapachy i bakterie.

Anion: urządzenie generuje ponad 2 miliony anionów na sekundę zapewniając efektywną eliminację dymu i pyłków w powietrzu.


Instrukcja obsługi:

1. Wyświetlacz LCD:
2. Umieszczanie filtru HEPA i palety zapachów:
 - nacisnąć na szczyt pokrywy zamykającej, podnieść drugi koniec pokrywy
 - umieścić filtr HEPA w podajniku zgodnie ze wskazaniem strzałki „Air in”
 - wpasować sworznie w dziury w panelu zapachowym
 - umieścić pokrywę na miejscu
3. Włączanie urządzenia:

Należy podłączyć zasilacz z jednej strony do urządzenia, z drugiej do sieci.

4. Ustawienia włączania i wyłączania urządzenia:
 - wcisnąć przycisk on/off
 - tryb ON: urządzenie jest włączone, działa w trybie M (ręczne ustawienia) lub O1 (tryb anionów). Ekran LCD wyświetla datę, czas, symbol baterii oraz temperaturę w pokoju
 - tryb OFF: urządzenie jest wyłączone. Kiedy bateria jest gotowa do użycia, ekran wyświetli datę, symbol baterii oraz temperaturę w pokoju. W przeciwnym razie monitor LCD jest wyłączony.
5. Ustawienia O1/O3:
 - należy wcisnąć przycisk O1/O3 wybierając ustawienia O1 (aniony) lub O3 (ozon).
6. Ustawienia M/A
 - wcisnąć przycisk M/A aby wybrać tryb M lub A w module operacyjnym
 - tryb M: urządzenie funkcjonuje w trybie ręcznym, musi zostać zatrzymane ręcznie
 - tryb A: urządzenie operuje w trybie automatycznym w cyklu 20 minut pracy, 40 minut odpoczynku.
7. Ustawienia zegara:
 - wcisnąć przycisk aby ustawić odpowiednią godzinę
 - trzymać przycisk wciśnięty w celu ustawienia odpowiednich cyfr roku, miesiąca, dnia i godziny
 - kiedy cyfry będą odpowiednie, wcisnąć przycisk „select”
8. Bateria AA
 - otworzyć pokrywę kieszeni na baterie. Włożyć 3 baterie AA
 - baterie powinny zostać wyjęte jeśli na ekranie pojawi się symbol pustej baterii
9. Dodatek:

System pamięci urządzenia pozwala używać ustawień sprzed włączenia jonizatora.

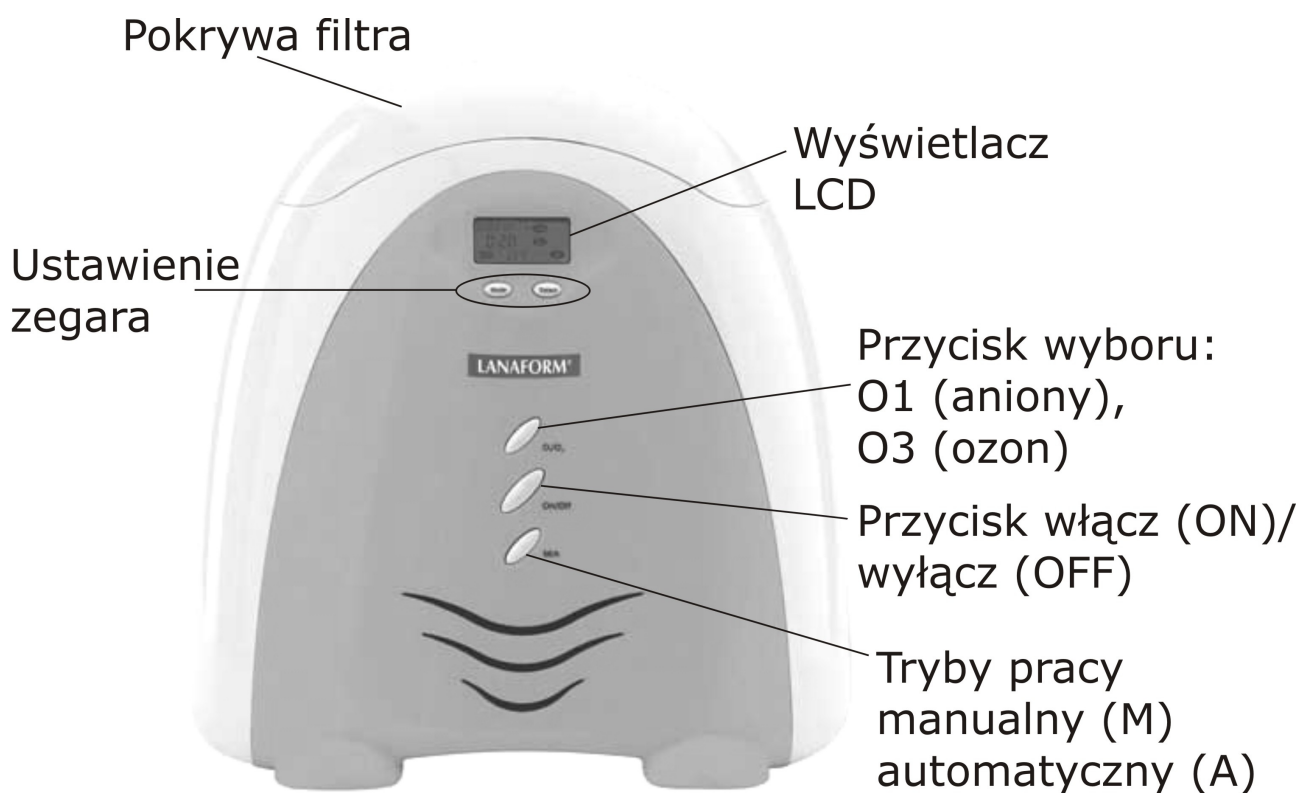

UWAGA: Pomieszczenie powinno być co jakiś czas wietrzone jeśli jest hermetycznie zamknięte lub jeśli znajduje się w nim źródło ognia. W przypadku wadliwej instalacji gazowej urządzenie nie chroni przed zaccadzeniem.

Czyszczenie i utrzymanie urządzenia:

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyciągnąć filtry.
2. Spód urządzenia czyścić miękką szmatką.

Utrzymanie i wymiana filtrów HEPA:

1. Filtr może być używany przez 12 miesięcy, 8 godzin dziennie.
2. Filtr powinien być wystawiony na słońce na 2-3 godziny raz w miesiącu.
3. Nie wolno myć filtrów wodą.
4. Kiedy urządzenie jest odłączone od sieci należy wyciągnąć filtry.

Paleta zapachów:

1. Jedna paleta może być używana przez 10 dni z rzędu.
2. Przed wyjęciem palety należy upewnić się że urządzenie jest wyłączone z sieci.
3. Kiedy zapach zaczyna wietrzeć, należy uzupełnić go kilkoma kroplami perfum lub wymienić paletę.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

1. Zawsze stawiać oczyszczacz na twardym, płaskim podłożu, 30 cm od ściany.
2. Jonizator należy trzymać z dala od źródeł ciepła takich jak piece, kaloryfery i inne.
3. Jonizator należy trzymać z dala od źródeł wilgoci aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
4. Nie wolno trzymać oczyszczacza blisko zasłon, ponieważ może to zakłócić normalną pracę.
5. Należy upewnić się czy system zasilania zgodny jest z wymaganymi standardami.
6. Jonizator należy umieścić w miejscu, gdzie nie zostanie osiągnięty przez dzieci.
7. Przed użyciem jonizatora należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony.
8. Nie dotykać kabla mokrymi rękoma.
9. Należy używać odpowiednich zasilaczy (5 W, 500 mA).
10. Nie wolno blokować dróg powietrza. Może to spowodować ogień. Urządzenia nie należy stawiać na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, sofa. Może to blokować system wentylacyjny. Drogi powietrza należy sprawdzać regularnie.
11. Pomieszczenie powinno być co jakiś czas wietrzone jeśli jest hermetycznie zamknięte lub jeśli znajduje się w nim źródło ognia. W przypadku wadliwej instalacji gazowej urządzenie nie chroni przed zacczadzeniem.
12. Nigdy nie rozbierać urządzenia na części. W przypadku uszkodzenia gwarancja traci ważność.
13. Nigdy nie wolno używać urządzenia jeśli kabel zasilający został uszkodzony, w przypadku wykrycia defektów lub w przypadku uszkodzenia jonizatora. W takim przypadku należy udać się do sprzedawcy.
14. W przypadku wykrycia dziwnego zapachu dochodzącego z urządzenia – skierować się do sprzedawcy.
15. Urządzenie wyłączyć z sieci przed czyszczeniem lub poruszaniem.
16. Zatrzymać pracę urządzenia przed wyjęciem wtyczki z sieci.
17. Nigdy nie czyścić urządzenia benzyną, detergentami w spraju – może to zniszczyć plastik, z którego jest wykonane.

Gwarancja

Lanaform udziela dwuletniej gwarancji począwszy od daty zakupu towaru. Gwarancja obejmuje uszkodzenia materiału, z którego jest wykonane urządzenie oraz wady fabryczne. Gwarancja obowiązuje jedynie przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje zniszczeń powstałych w przypadku niewłaściwego użytkowania, wypadku, podłączenia nieznanych urządzeń oraz modyfikacji powstałych poza kontrolą producenta.

Lanaform nie odpowiada za uszkodzenia wtórne, pośrednie i niecodzienne.

Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie z oryginalnym opakowaniem.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Szczegółowe uprawnienia nabywcy określa Dz.U.Nr. 141 z dnia 05.09.2002 r. Ust. 1176 z dnia 27.07.2002 r. Rozdział 1 i 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

.....
Podpis Klienta