

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

 odcinek a	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
podpis technika	pieczęćka serwisu	Data naprawy
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia	
 odcinek b	podpis technika	Data naprawy
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	pieczęćka serwisu	
 odcinek c	podpis technika	Data zgłoszenia
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	pieczęćka serwisu	
 odcinek d	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
podpis technika	pieczęćka serwisu	
podpis technika	pieczęćka serwisu	Data naprawy

AirHumic

NAWILŻACZ Z FUNKCJĄ OCZYSZCZANIA POWIETRZA AW1010DW

INSTRUKCJA OBSŁUGI



HB Polska Sp. z o.o.
Solec 29K
05-532 Baniocha
tel.: + 48 22 736 48 00
fax: + 48 22 736 48 10
e-mail: bok@hbpolska.com.pl

www.hbpolska.com.pl



GRATULUJEMY!

Kupując nawilzacz z funkcją oczyszczania powietrza marki **HB**, wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku.

Przepisy bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem użytkowania nawilzacza, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

- Należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- Zbiornik należy napełniać tylko czystą, zimną najlepiej filtrowaną wodą.
- W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego całkowicie wsuwając do niego wtyczkę. Nie należy używać kabla przedłużającego.
- Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli następuje napełnianie albo opróżnianie zbiornika wodą, zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia.
- NIE WOLNO wyciągać wtyczki nawilzacza wilgotnymi rękami.
- NIE WOLNO uruchamiać urządzenia, jeśli zbiornik jest pusty.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie bawiły się sprzętem.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Przed przesunięciem urządzenia lub podniesieniem zbiornika należy je wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakkolwiek część jest uszkodzona, NIE WOLNO korzystać z urządzenia.
- NIE WOLNO włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.
- Nie stawiać nawilzacza w pobliżu nieosłoniętego płomienia, ani w pobliżu urządzeń kuchennych lub grzewczych.
- W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia należy upewnić się, czy zostało ono umieszczone na twardzi, wyrównanej oraz wodoszczelnej powierzchni.
- Przewód zasilający nie powinien zwisać ze stołu, blatu lub itp., ani dotykać żadnych rozgrzanych powierzchni.
- Urządzenie przeznaczone jest **WYŁĄCZNIE** do użytku domowego.
- NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze.
- Do nawilzacza NIE WOLNO nalewać żadnego rodzaju olejków eterycznych ani zapachowych.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy upewnić się czy wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.).
- Jeżeli nawilzacz nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy wylać wodę ze zbiornika, a następnie wyczyścić i wysuszyć dokładnie urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dworze.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia albo któregokolwiek z jego elementów, urządzenie należy dostarczyć Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punkowi Serwisowemu w celu przeprowadzeniu naprawy albo wymiany.

Ochrona środowiska:

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

KARTA GWARANCYJNA

MODEL PRODUKTU
NR SERWISNY
DATA SPRZEDAŻY

Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli naprawa będzie wymagać spowodowania części zamiennych z zagranicy.

Zakres niniejszej Gwarancji nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych.

- Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:
- urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
 - numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
 - stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych,
 - uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj.: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne itp.


Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją okoliczności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokojące społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstających w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowią będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji zostaje skrócony do 12 miesięcy

Lista punktów serwisowych znajduje się na stronie www.hbpoliska.pl



HB Polska Sp. z o.o.
Solec 29K
05-532 Baniocza
tel.: + 48 22 736 48 00
fax.: + 48 22 736 48 10
e-mail: serwis@hbpoliska.com.pl

pieczętka sklepu

pieczętka sklepu

pieczętka sklepu

pieczętka sklepu

Rozwiązywanie problemów:

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się/nie pracuje	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka/nie został naciśnięty przycisk POWER	Podłączyć prawidłowo przewód zasilający/włączyć nawilżacz za pomocą przycisku POWER
Urządzenie wyłącza się automatycznie po 5 sekundach/na panelu sterowania migie czerwona kontrolka oznaczająca brak wody	Brak wody w zbiorniku	Napełnić zbiornik
Emitowane powietrze nie jest wystarczająco nawilżone	Ustawiona jest najniższa moc nawilżania	Za pomocą przycisków na panelu sterowania ustawić wyższą moc nawilżania
Emitowane powietrze posiada nieprzyjemną woń	Urządzenie jest nowe Woda w zbiorniku nie jest świeża	Zdjąć górny moduł nawilżacza, wylać wodę i pozostawić otwarty na okres 12 godzin. Umyc podstawę nawilżacza i napełnić czystą wodą

Dane techniczne:

- 2 moce nawilżania/oczyszczania powietrza — tryb pracy nocnej SLEEP
- Elektroniczny TIMER — możliwość ustawienia czasu pracy 2, 4 i 8 h
- Diody LED wskazujące aktywne funkcje urządzenia
- Pojemność zbiornika 2,2 l. /wydajność do 300 ml/h/max. czas pracy przy najwyższej wydajności 7 h
- Automatyczne wyłączenie po opróżnieniu zbiornika
- Wkład nawilżający — oczyszczający AirWick AWF101
- Wyjątkowo cichy — 25 dB (A)

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia.

Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich: 2002/95/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE, 2009/125/WE i 2011/65/WE..



Opis urządzenia:


Nawilżacz z funkcją oczyszczania powietrza AW1010DW pracuje wykorzystując unikalną technologię oczyszczania i nawilżania powietrza **AHT (AirWick Humidifying Technology)** opartą na specjalnym wkładzie oczyszczającym **AirWick AWF101**. Dzięki wyjątkowej konstrukcji wkładu woda pochłaniana jest ze zbiornika do jego wnętrza na zasadzie „gąbki”. Zasysane powietrze przechodząc przez bardzo gęstą strukturę wkładu oczyszcza się z kurzu, roztoczy, pyłków kwiatowych, dymu papierosowego itp. mikrocząstek, a równocześnie zostaje nawilżone przez cząsteczki wody znajdujące się we wkładzie.

Praca urządzenia oczyszcza powietrze w pomieszczeniu oraz podwyższa i reguluje jego wilgotność.

Nawilżacz posiada system zabezpieczający, powodujący samoczynne wyłączenie urządzenia, gdy zbiornik na wodę zostanie opróżniony.


Nawilżacz powinien pracować w otoczeniu o temperaturze od 5 do 40 stopni C i wilgotności względnej (RH) do 80%.

Budowa nawilżacza:

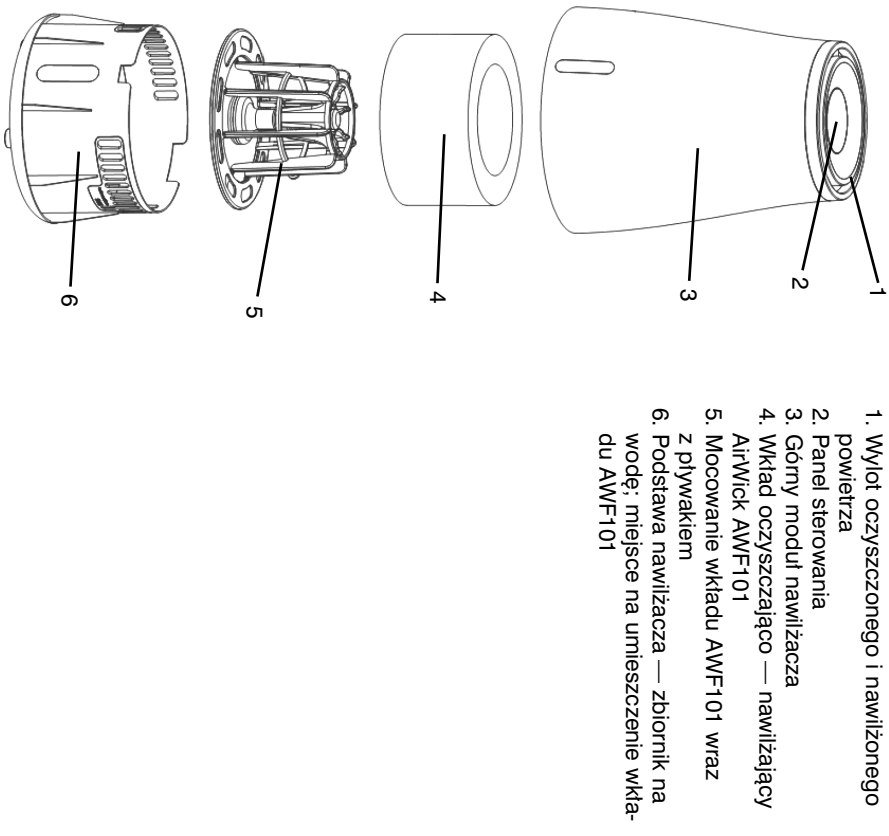

1. Wylot oczyszczonego i nawilżonego powietrza
2. Panel sterowania
3. Górny moduł nawilżacza
4. Wkład oczyszczający — nawilżający AirWick AWF101
5. Mocowanie wkładu AWF101 wraz z pływką
6. Podstawa nawilżacza — zbiornik na wodę; miejsce na umieszczenie wkładu AWF101

Panel sterowania:

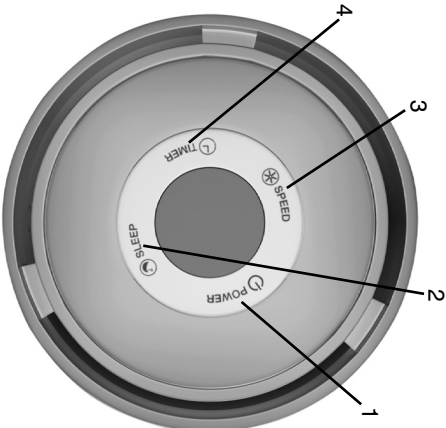

- 1. POWER — włącznik/wyłącznik
- 2. SLEEP — funkcją pracy nocnej / 1 bieg mocy nawilżania i oczyszczania
- 3. SPEED-przycisk 2 biegu mocy nawilżania i oczyszczania
- 4. TIMER — włącznik/wyłącznik funkcji TIMERA

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy żaden z elementów urządzenia nie jest uszkodzony. Uszkodzone urządzenie może zagrażać bezpieczeństwu.

Uwaga: Do urządzenia NIE WOLNO nalewać żadnego rodzaju olejków eterycznych ani zapachowych, ponieważ może to spowodować nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie.

Użytkowanie nawilżacza:

- 1. Zdjąć górny moduł nawilżacza (3) z podstawy (6), napełnić podstawę wodą, a następnie umieścić górny moduł ponownie na podstawie. Przed pierwszym użyciem wnętrze podstawy nawilżacza (6) należy wypłukać czystą wodą.
- 2. Włączyć przewód zasilający do gniazda 230 V i uruchomić nawilżacz za pomocą przycisku POWER (1) na panelu sterowania. Nawilżacz uruchomi się na wyższym poziomie mocy oczyszczania/nawilżania a przy przycisku SPEED (3) pojawi się niebieska kontrolka LED.
- 3. TRYB pracy SLEEP — uruchomienie tego trybu pracy powoduje przełączenie urządzenia na niższy (cichszy) tryb oczyszczania/nawilżania i jest sygnalizowane pojawieniem się niebieskiej kontrolki LED przy przycisku SLEEP (2) na panelu sterowania.
- 4. Czas pracy nawilżacza można zaprogramować na 2, 4 albo 8godzin. W tym celu należy użyć przycisku TIMER (4). Każdorazowe naciśnięcie przycisku przełącza czas pracy o poziom wyżej ... 2 → 4 → 8 → TIMER wyłączony → 2 ... Włączenie funkcji TIMERA sygnalizowane jest przez pojawienie się na wyświetlaczu LED czasu pozostałego do wyłączenia się nawilżacza np. „2”. Po upływie zaprogramowanego czasu nawilżacz wyłączy się automatycznie. W celu wyłączenia funkcji TIMERA należy użyć przycisku TIMER (4) naciskając go aż do zgaśnięcia wartości czasu pozostałego do wyłączenia się urządzenia.
- 5. Kiedy zbiornik na wodę zostanie opróżniony, nawilżacz wyłączy się automatycznie po 5 sekundach, a na wyświetlaczu LED zacznie migać czerwona kontrolka oznaczająca brak wody w zbiorniku. W celu kontynuacji pracy urządzenia, należy ponownie napełnić zbiornik wodą. Jeżeli system ten nie działa prawidłowo, należy skontaktować się ze Autoryzowanym Punktem Serwisowym.

Wkład oczyszczająco-nawilżający AirWick AWF101:

Wkład AirWick AWF101dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji powoduje, że woda pochłaniana jest ze zbiornika do jego wnętrza na zasadzie „gąbki”. Zasyrane powietrze przechodząc przez bardzo gęstą strukturę wkładu oczyszcza się z kurzu, roztoczy, pyłków kwiatowych, dymu papierosowego itp. mikrocząsteczek, a równocześnie zostaje nawilżone przez cząsteczki wody znajdujące się we wkładzie.

Z upływem czasu na wkładzie może pojawiać się osad wapienny. W celu prawidłowego funkcjonowania urządzenia zaleca się wymianę wkładu przynajmniej jeden raz w roku.

W celu dokonania wymiany wkładu należy:

- 1. Odłączyć urządzenie od źródła prądu
- 2. Zdjąć górny moduł nawilżacza (3) z podstawy (6), a następnie wyjąć z niej zużyty wkład AirWick AWF101 (4).
- 3. Rozpakować nowy wkład i zamocować go w podstawie (6).
- 4. Umieścić ponownie górny moduł nawilżacza (3) na podstawie (6).

Konserwacja i czyszczenie:

- 1. Nawilżacz należy dokładnie czyścić i odkamieniać przynajmniej jeden raz w tygodniu. Zapewni to jego lepszą pracę oraz dłuższą żywotność.
- 2. Przed przystąpieniem do czyszczenia nawilżacza, należy upewnić się czy przewód zasilający został odłączony od gniazda elektrycznego.
- 3. Do mycia należy używać wyłącznie miękkich, nie rysujących gąbek. NIE WOLNO używać metalowych ściścików, ani żadnych innych drapiących lub ostrych przedmiotów.
- 4. Górnego modułu nawilżacza (3) w żadnym wypadku NIE WOLNO zanurzać w wodzie, ani myć pod bieżącą wodą.
- 5. Przetrzeć górny moduł nawilżacza oraz przewód zasilający wilgotną ściereczką z dodatkiem środka czyszczącego, a następnie wytrzeć do sucha.
- 6. W przypadku nagromadzenia się w podstawie osadu wapiennego, należy wyjąć z podstawy wkład oczyszczająco/nawilżający (4) i spłukać go dokładnie pod ciepłą wodą. Przygotować roztwór wody z kwasem cytrynowym lub octem, a następnie wlać go do podstawy nawilżacza do maksymalnej dopuszczalnej wysokości.
- 7. Pozostawić do czasu rozpuszczenia się nagromadzonego osadu wapiennego (ok. 15 min.), wyczyścić dokładnie wnętrze podstawy i mocowanie wkładu szczoteczką, spłukać i następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
- 8. Istnieje również możliwość zastosowania dostępnych na rynku środków do odkamieniania (w takim przypadku należy postępować zgodnie z załączoną do nich instrukcją).

Przechowywanie urządzenia:

Nawilżacz należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, zaleca się jego dokładne oczyszczenie i ponowne zapakowanie w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie chroniące przed kurzem.

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego urządzenia i zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy na stronie internetowej www.hbpoliska.pl.