


**AIR-O-SWISS<sup>+</sup>**  
ADVANCED AIR TREATMENT SYSTEMS

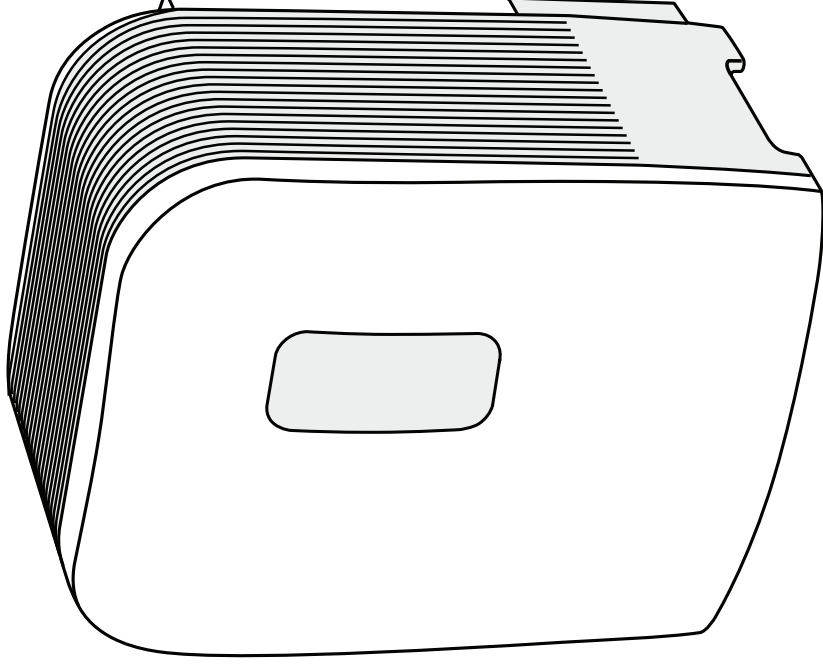

**AOS W490**

Instrukcja obsługi

pl

klima-sklep.pl

## Wstęp

Serdecznie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup oczyszczacza powietrza W490!

### Prawidłowy zakres zastosowania:

Urządzenie może być używane wyłącznie do nawilżania i oczyszczania powietrza wewnątrz budynku.

### Oczyszczacz W490 zawiera następujące udoskonalenia:

- Dostosowane do sezonu utrzymanie wody dzięki systemowi utrzymania czystości wody ISS
- Automatyczne wyłączenie się urządzenia, gdy poziom wody jest za niski
- Cyfrowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Wbudowany higrostat
- Funkcja automatycznego przyciemniania wyświetlacza (ADF), dzień/noc
- Komunikaty przypominające o konieczności dokonania konserwacji
- Tryb czyszczenia

### Czy wiedzą Państwo, że zbyt suche powietrze w pomieszczeniu

- wysusza błony śluzowe, jak również jest przyczyną popękanych ust i pieczenia oczu,
- sprzyja infekcjom i chorobom dróg oddechowych,
- prowadzi do zmęczenia, zmęczenia i osłabienia koncentracji,
- nie jest korzystne dla zwierząt domowych i roślin pokojowych,
- sprzyja powstawaniu kurzu i zwiększa ładunki elektrostatyczne tekstyliów wykonanych z włókien sztucznych, dywanów i podłóg z tworzyw sztucznych,
- uszkadza przedmioty drewniane, a zwłaszcza podłogi parkietowe,
- rozstraja instrumenty muzyczne?

## Opis urządzenia

Oczyszczacz powietrza W490

- oczyszcza i nawilża powietrze bez mat filtrujących,
- zawiera innowacyjny układ utrzymania czystości wody (ISS),
- pracuje w trybie cichym w dwóch trybach pracy,
- jest przystosowany do pracy w pomieszczeniach o wielkości do 50<sup>2</sup>,
- wykonany jest z wysokiej jakości komponentów o długim czasie użytkowania.

We wnętrzu oczyszczacza powietrza obracają się specjalne płyty nawilżające w łaźni wodnej. Dzięki temu przepływające powietrze jest oczyszczane w naturalny sposób, podobnie jak w przyrodzie powietrze oczyszczane jest przez deszcz. Nawilżanie powietrza odbywa się według samoregulującej zasady zimnego parowania. Oczyszczacz powietrza wytwarza optymalną wilgotność powietrza bez dodatkowych urządzeń sterujących.

### Płyty nawilżające

Budowa płyt oczyszczacza w formie przypominającej strukturę plastrów miodu gwarantuje uwalnianie dużej ilości wody do otoczenia. Urządzenie oczyszcza powietrze, wzorując się na zjawiskach zachodzących w przyrodzie. Ponadto usuwa znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia, pyłki i sierść.

### Ionic Silver Stick® (ISS) (34)

Elektroda Ionic Silver Stick wykorzystuje antybakteryjne działanie srebra i zapewnia przez cały sezon optymalne utrzymanie czystości wody we wszystkich nawilżaczach powietrza AIR-O-SWISS i BONECO. Elektroda ISS działa od razu po zetknięciu z wodą, również przy wyłączonym urządzeniu i przeznaczona jest wyłącznie do użycia w nawilżaczach powietrza.

## Wskazówki bezpieczeństwa

- Przed uruchomieniem oczyszczacza powietrza należy całkowicie przeczytać instrukcję obsługi i zachować do późniejszego skorzystania.
- Oczyszczacz powietrza można stosować tylko w pomieszczeniach mieszkalnych i w zakresie ustalonych danych technicznych. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może zagrażać zdrowiu i życiu.
- Dzieci nie są świadome niebezpieczeństwa grożącego im przy obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi. Dlatego nie wolno zostawiać dzieci bez nadzoru, jeśli znajdują się w pobliżu oczyszczacza powietrza (5).
- Osobom, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, jak również dzieciom i osobom będącym pod wpływem leków, alkoholu i narkotyków nie wolno używać urządzenia lub używać tylko pod nadzorem.
- Jeśli urządzenie przewróci się i wyleje się woda, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową. Przed ponownym włożeniem wtyczki sieciowej do gniazdka należy suszyć urządzenie przez co najmniej 3 godziny.
- Do zbiornika z wodą oraz wanyenki nie nalewać żadnych dodatkowych substancji, np. olejków aromatycznych. Takie substancje spowodują uszkodzenie urządzenia! Urządzenia uszkodzone w wyniku dodawania do wody innych substancji nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

W instrukcji obsługi specjalne wskazówki bezpieczeństwa oznaczone są następującymi symbolami:



#### Uwaga

Niebezpieczeństwo obrażeń przez zwarcie elektryczne. Wtyczkę sieciową wyciągać przed

- Pflegen und Reinigen
- Umstellen des Geräts
- Wasser entleeren



#### Uwaga

Uszkodzenia oczyszczacza powietrza lub szkody rzeczowe, np. spowodowane wyciekającą wodą.

### Rozpakowywanie (1 – 3)

- Nawilżacz wyjąć ostrożnie z opakowania; górna część jest tylko luźno założona na wiankę podłogową
- Jeśli oczyszczacz powietrza nie jest używany przez cały rok, przechowywać go wyłącznie w oryginalnym opakowaniu
- Wszystkie części opakowania składają się z materiałów przyjaznych środowisku i mogą zostać oddane do miejscowych punktów utylizacji

### Ustawianie (4 – 7)

Sprawdzić informacje dotyczące przyłącza sieciowego na tabliczce znamionowej. Postawić oczyszczacz powietrza na podłodze albo innej płaskiej, suchej powierzchni w pomieszczeniu.

- Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części wianki podłogowej (4).
- Zapewnić łatwy dostęp do urządzenia i wystarczająco dużo miejsca do konserwacji oraz czyszczenia oczyszczacza powietrza.

### Napełnianie wody (8 – 10)

Zbiornik wody napełniać tylko świeżą, zimną wodą kranową.



Nie narażać zbiornika wody na działanie ciśnienia, np. przez nalanie gazowanej wody mineralnej. Do wody nie dodawać olejków eterycznych, ani substancji zapachowych; materiał z tworzywa sztucznego może zostać odbarwiony i uszkodzony. Całkowicie zamknąć zamknięcie śrubowe, aby zapobiec wyciekaniu wody.

### Uruchomienie (11 – 15)


Oczyszczacz powietrza podłączyć do sieci elektrycznej (sygnał tonowy) i nacisnąć przycisk A (12). Nastąpi włączenie wyświetlacza cyfrowego, który wskaże aktualną wilgotność. Oczyszczacz ustawiony jest w trybie normalnego działania (Normal).

Oczyszczacz powietrza

- pracuje szczególnie cicho w trybie nocnym (punkt G, symbol «L»)
- osiąga maksymalną wydajność nawilżania (punkt G, symbol «H») w trybie pracy normalnej

W celu wyłączenia nacisnąć przycisk A.

### Opis działania osuszacza W490

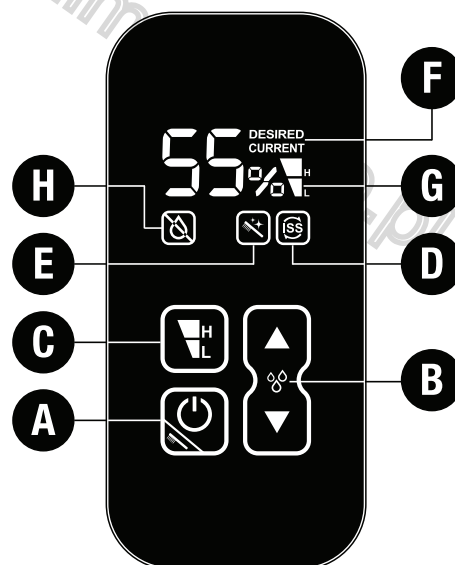

### A) Włączanie/wyłączanie

Urządzenie włączane jest poprzez naciśnięcie przycisku A. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie urządzenia. Przycisk A służy również do uruchomienia trybu czyszczenia. Patrz punkt «Tryb czyszczenia» (20 – 28).

pl

### B) Ustawianie poziomu wilgotności

Urządzenie wyposażone jest w higrostat. Dokonuje on pomiaru względnej wilgotności powietrza i automatycznie wyłącza urządzenie w momencie osiągnięcia żadanego poziomu. W momencie włączenia urządzenia żądany poziom wilgotności ustawiony jest wstępnie na 55%.

Wymagany poziom wilgotności można dopasowywać w przedziale co 5%, używając przycisku B. W trakcie wyboru poziomu wilgotności żądana wartość miga na ekranie. Na wyświetlaczu (F) pojawia się słowo DESIRED (wartość żądana). Wilgotność względną można ustawić w przedziale od 30% do 70% lub w trybie «CO» (ciągłym). Zalecany przedział wilgotności to 40 do 60%. Po kilku sekundach na wyświetlaczu (F) pojawia się wartość aktualna (CURRENT). Po osiągnięciu żadanego poziomu wilgotności urządzenie wyłącza się automatycznie (na wyświetlaczu (F) pojawiają się komendy DESIRED (wartość żądana) i CURRENT (wartość aktualna)). Po spadku żądanej wartości wilgotności względnej następuje ponowne włączenie urządzenia.

### Szybkie wyświetlenie bieżącej wartości względnej wilgotności powietrza

W momencie gdy urządzenie jest wyłączone (choć podłączone do sieci), istnieje możliwość odczytu wartości względnej wilgotności powietrza. W tym celu należy krótko wcisnąć jeden z przycisków B. Po kilku sekundach nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.

### C) Zmiana wydajności oczyszczania

Oczyszczacz może pracować na dwóch poziomach wydajności. Przełączenie pomiędzy trybem niskiej wydajności «L» (tryb pracy nocnej) a trybem wysokiej wydajności «H» (tryb pracy normalnej) umożliwia przycisk C. Wybrany poziom wydajności pokazany jest na wyświetlaczu poprzez symbol G.

### D) Wymiana elektrody Ionic Silver Stick (ISS)

Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu D sygnalizuje konieczność wymiany elektrody Ionic Silver Stick (ISS). Symbol ten pozostaje widoczny do momentu równoczesnego naciśnięcia obu przycisków B i przytrzymaniu ich przez ok. 5 sekund.

### E) Czyszczenie urządzenia

Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu E sygnalizuje konieczność wyczyszczenia urządzenia. Symbol ten pozostaje widoczny tak długo, jak długo aktywowany jest tryb czyszczenia lub do momentu równoczesnego naciśnięcia obu przycisków B i przytrzymania ich przez ok. 5 sekund.

### F) Wyświetlanie wartości aktualnej/żądanej

Jeśli na wyświetlaczu pojawia się słowo DESIRED, wskazana obok wartość w % oznacza żądaną wartość wilgotności względnej powietrza. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się słowo CURRENT, wskazanie dotyczy aktualnej wilgotności względnej powietrza.

### H) Automatyczne wyłączenie «Zbiornik pusty»

Przezroczystość zbiornika wody ułatwia sprawdzenie poziomu wody. Konieczność uzupełniania wody sygnalizowana jest również na wyświetlaczu. Jeśli poziom wody spada poniżej wartości minimum, następuje automatyczne wyłączenie urządzenia. Na wyświetlaczu pojawia się migający symbol (H). Po dolaniu wody symbol H znika, a urządzenie działa dalej.

Ostrzeżenie: Wyłączenie urządzenia następuje również po podniesieniu górnej części urządzenia i rozdzieleniu jej z wanienką podłogową. W tym przypadku na wyświetlaczu pojawia się migający czerwony symbol H. Dopiero po ponownym ustawieniu górnej części urządzenia na wanienkę podłogową symbol H znika, a urządzenie działa dalej.

### Czyszczenie oczyszczacza powietrza (18 – 19)

- Regularne czyszczenie jest warunkiem higienicznej i bezzakłócenowej pracy, **należy je stosować oprócz trybu czyszczenia.**
- Zalecana częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od jakości powietrza i wody, jak również od czasu użytkowania urządzenia.
- Oczyszczacz powietrza w celu wyczyszczenia można rozłożyć na części w prosty sposób, bez żadnych narzędzi.



Oczyszczacz powietrza całkowicie opróżnić i wyczyścić, jeśli napełnione wodą urządzenie nie było używane przez ponad tydzień.



Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć ISS z wanienki podłogowej (20).



Do czyszczenia i odkamieniania urządzenia służy produkt CalcOff. Wszelkie uszkodzenia spowodowane stosowaniem innych środków czyszczących dostępnych na rynku nie są objęte gwarancją.

### Tryb czyszczenia (20 – 28)

Tryb czyszczenia umożliwia w prosty sposób wyczyszczenie i odkamienienie płyt nawilżających i zbiornika z wodą. W momencie gdy urządzenie znajduje się w trybie czyszczenia, nawilżanie jest wyłączone. Wentylator pozostaje wyłączony, obracają się tylko płyty nawilżające.

Przed przełączeniem do trybu czyszczenia wanienka musi być napełniona gorącą wodą ze środkiem odkamieniającym CalcOff (21). Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku A przez 5 sekund przełącza urządzenie w tryb czyszczenia (22). Przejście w tryb czyszczenia sygnalizowane jest na wyświetlaczu poprzez migający symbol E (23). Na wyświetlaczu miga wartość «1h». W zależności od poziomu zabrudzenia (23), przy pomocy przycisku B można zmienić czas czyszczenia w przedziale od 1 do 9 godzin. Po 3 sekundach, bez konieczności podejmowania dalszych czynności, wartość ustawiona przyjmowana jest jako «wartość żądana» a na wyświetlaczu migający symbol F zmienia się z powrotem na wartość aktualną (CURRENT). Czas czyszczenia wyświetlany jest w trybie ciągłym. W momencie gdy jest on krótszy niż 1 godzina, następuje wskazanie pozostałych do końca minut. Czas czyszczenia można zmienić w dowolnej chwili, naciskając przycisk B. Pod koniec czasu czyszczenia na wyświetlaczu widoczna jest wartość «0h», a symbol czyszczenia E miga szybciej (24). Naciśnięcie przycisku A kończy tryb czyszczenia i powoduje wyłączenie urządzenia (24). Z wanienki podłogowej należy wylać środek CalcOff i całość wypłukać (25–27) (patrz punkt «Czyszczenie zbiornika z wodą i wanienki podłogowej»). Po kolejnym włączeniu urządzenia działa ono w trybie pracy normalnej.



Nie myć brudnego zestawu płyt w zmywarce!

### Czyszczenie zbiornika wody i wanienki podłogowej – co 2 tygodnie (29 – 34)

- Usuwać osady z wanienki podłogowej za pomocą szczotki z tworzywa sztucznego lub szczotki drewnianej oraz dostępnego w handlu rozcieńczonego środka zmywającego
- Po wyczyszczeniu złożyć oczyszczacz powietrza w odwrotnej kolejności

## Usuwanie usterki

| Problem                                   | Przyczyna                                                    | Co robić                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brak działania                            | Kabel sieciowy nie jest podłączony                           | Podłączyć kabel sieciowy do gniazdka   |
| Nietypowe odgłosy                         | Zestaw płyt nie jest włożony prawidłowo w wanieńkę podłogową | Włożyć prawidłowo zestaw płyt          |
| Brak nawilżania/<br>Wentylator nie działa | Zestaw płyt nie jest włożony prawidłowo w wanieńkę podłogową | Włożyć prawidłowo zestaw płyt          |
|                                           | Brak wody w wanieńce                                         | Napełnić zbiornik wody                 |
|                                           | Uruchomiony tryb czyszczenia                                 | Wyłączyć i włączyć urządzenie ponownie |

## Czyszczenie obudowy – raz lub dwa razy do roku (35)

- Najpierw wyczyścić obudowę wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha; w razie potrzeby zastosować środek do czyszczenia tworzyw sztucznych
- Górną część obudowy wytrzeć wewnątrz wilgotną ściereczką

## Przechowywanie

Wylać wodę ze zbiornika. Oczyszczacz powietrza wyczyścić w sposób opisany powyżej i całkowicie wysuszyć. Zdjąć zamknięcie śrubowe ze zbiornika wody i przechowywać oddzielnie. Przedłużyć to żywotność uszczelki. Preferowane jest przechowywanie oczyszczacza powietrza w oryginalnym opakowaniu w suchym i niezbyt ciepłym miejscu.

## Utylizacja

Wysłużony oczyszczacz powietrza przekazać sprzedawcy celem fachowej utylizacji. O innych możliwościach utylizacji urządzenia dowiedzą się Państwo od władz lokalnych.

## Części zamienne i akcesoria



Części zapasowe można nabyć od sprzedawcy i samemu wymienić w oczyszczaczu powietrza. Należy używać wyłącznie części oryginalnych.

## Naprawy (36 – 38)

Wszystkie pozostałe naprawy mogą wykonywać wyłącznie wyspecjalizowane osoby lub dział obsługi klienta. Dotyczy to również uszkodzonego kabla sieciowego. Naprawy wykonane przez osoby niewykwalifikowane stanowią bardzo duże zagrożenie dla użytkownika i są przyczyną wygaśnięcia roszczenia gwarancyjnego.

## Gwarancja

Warunki gwarancji ustalone są przez nasze przedstawicielstwa krajowe.

- Prosimy zwrócić się do sprzedawcy, jeśli mimo dokładnych kontroli jakości w oczyszczaczu powietrza występują braki.
- Warunkiem niezbędnym do realizacji świadczenia gwarancyjnego jest przedłożenie dowodu zakupu.

## Dane techniczne

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Napięcie sieciowe                           | 230 V / 50 Hz                                   |
| Pobór mocy                                  | 18 W                                            |
| Wydajność nawilżania do                     | 300 g/h                                         |
| Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do | 50 m <sup>2</sup> / 125 m <sup>3</sup>          |
| Pojemność wody                              | 7 L                                             |
| Wymiary (mm)                                | 336 x 323 x 407                                 |
| Ciężar własny                               | 6.0 kg                                          |
| Głośność pracy                              | < 25dB (A)                                      |
| Akcesoria                                   | Ionic Silver Stick (ISS) A7017<br>CalcOff A7417 |

## Informacje prawne

Urządzenie posiada certyfikat CE i spełnia wymagania następujących dyrektyw:

- 2006/95/WE w sprawie bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
- 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
- 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- 2002/96/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Treść niniejszej instrukcji chroniona jest prawem autorskim.

pl



klima-sklep.pl

